


Ocl skwid 1900 (999 EUR)

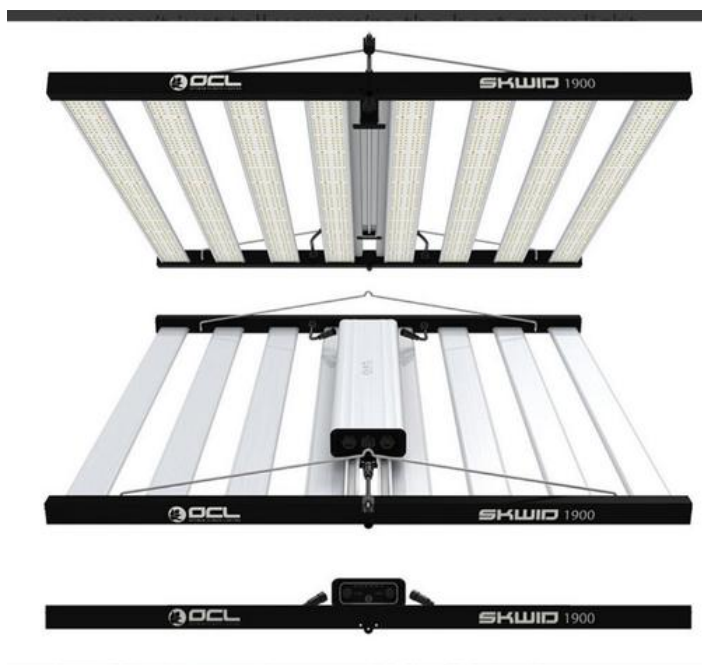

Locatie **Noord-Holland, Badhoevedorp**
<https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z>

12 stuks, 1jaar oud, Garantie, 999 per stuk.
 Alle 12 in 1 keer dan maken we wel een mooie prijs.

OCL SKWID 1900 PRO LED

De OCL SKWID 1900 PRO LED is "the next level" in professionele armaturen met de mogelijkheid voor centrale bediening met de OCL Lighting Touchscreen controller. Met de OCL led verlichtingssystemen heeft u de volledige controle over het licht! De OCL SKWID 1900 PRO LED kweeklamp biedt een absoluut toonaangevende PPF tot 1.938 $\mu\text{mol/s}$!

- Waarom deze OCL led kweeklamp?
- Vergelijkbaar met een 1000 watt HPS lamp
- Dimbaar van 400 tot 680 Watt
- Zeer hoog rendement (3,05 $\mu\text{mol s}^{-1}$ per watt)
- Verhoogde opbrengst en gewaskwaliteit
- Hoge output voor hoge intensiteit
- LED's op de bovenbak
- Compatibel met OCL Lighting Touchscreen Controller
- Voldoet aan FCC en UL8800, IP66 nat geclassificeerd
- Beste gemiddelde umol-outputontwerp
- Ongelooflijk hoge PAR

Gemakkelijk en eenvoudig te installeren

De OCL SKWID 1900 PRO LED is een hoogwaardig energiezuinig alternatief voor de traditionele commerciële 1000W HID-aramaturen

De OCL SKWID 1900 PRO LED is ontwikkeld voor telers die in lage ruimtes, op verticale rekken, op rollafels en in tenten telen. Voor maximale uniformiteit, hangt u het armatuur 15-12 cm van het gewas.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z | https://www.advertentiax.nl/x-2067236-z |
| Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl | Ocl |
| skwid | skwid | skwid | skwid | skwid | skwid | skwid | skwid | skwid | skwid |
| 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |

Efficiëntie en output

De efficiëntie van dit armatuur is met 2,9 μmol per watt zeer indrukwekkend. Bij 680 watt leidt dit tot 1938 $\mu\text{mol s}^{-1}$. De acht staven worden passief gekoeld in een extra brede vorm om de spreiding en dekking te verbeteren. De afwezigheid van bewegende koeldelen verkleint de kans op mechanische storingen.

Externe controle

De OCL SKWID 1900 PRO LED is dimbaar en levert overal licht met een volledig spectrum van 400w tot 680w met behoud van efficiëntie. De dimschakelaar op de driver maakt het eenvoudig om de lichtintensiteit te regelen. Een optionele OCL Lighting Touchscreen Controller kan ook worden toegepast om complexere dimvereisten te bereiken.

Technische specificaties

AC Input voltage: AC 100V-277V / 50-60Hz

Werkelijk vermogen: 680 Watt

Ampere: 3.1A @ 220V, 2.45A @ 277V

Led merk: Samsung LM301h + Osram

Efficiëntie: 2.9 $\mu\text{mol/W}$ at 640W

Waterdichtheid level: IP65

Materiaal: Aluminum

Afmetingen: 1120 x 1100 x 100.5 mm

LED Driver: Inventronic LED Drivers

Kleur behuizing: Zilver

Bediening: Via een externe controller / DimmingBoard

Gewicht: 16.35 kg / 20.3 kg

Werktemperatuur: -20°~ 40°

BTU: 2178

Lifetime: 50.000 H

Garantie: 5